

GUIDE DE MISE EN ROUTE APPEL SUR ÉCRAN ST-5020/ SR-A


1. Installation

[ST-5020 – Station d'appel




- 1) Brancher l'adaptateur secteur.
- 2) Allumer la station d'appel avec le bouton situé sur le coté droit.
- 3) Paramétrer les numéros Group et Channel pour connecter le récepteur écran.

◆ Paramétrage du numéro Channel [Pn] (De: 1~15)

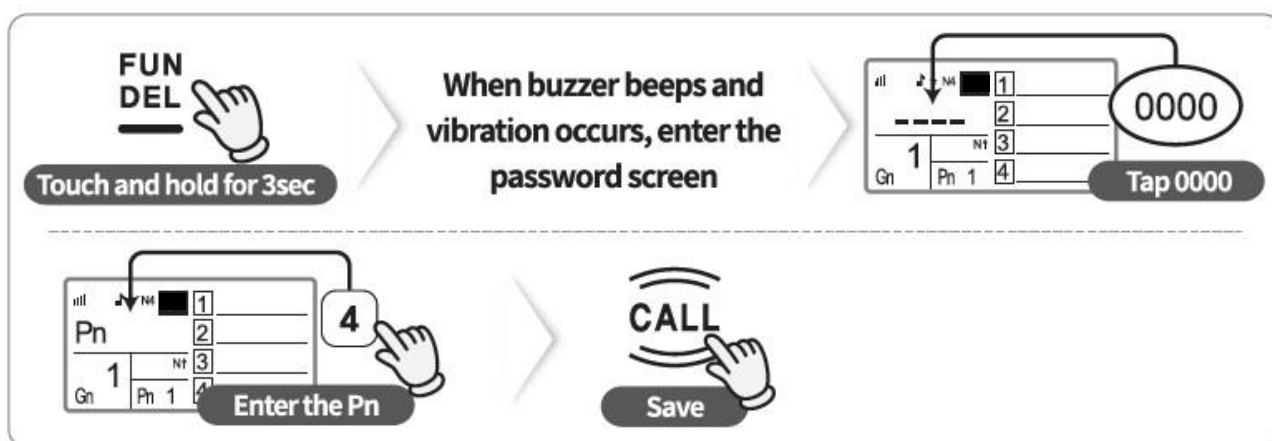

◆ Paramétrage du numéro Group [Gn] (De: 1~99)

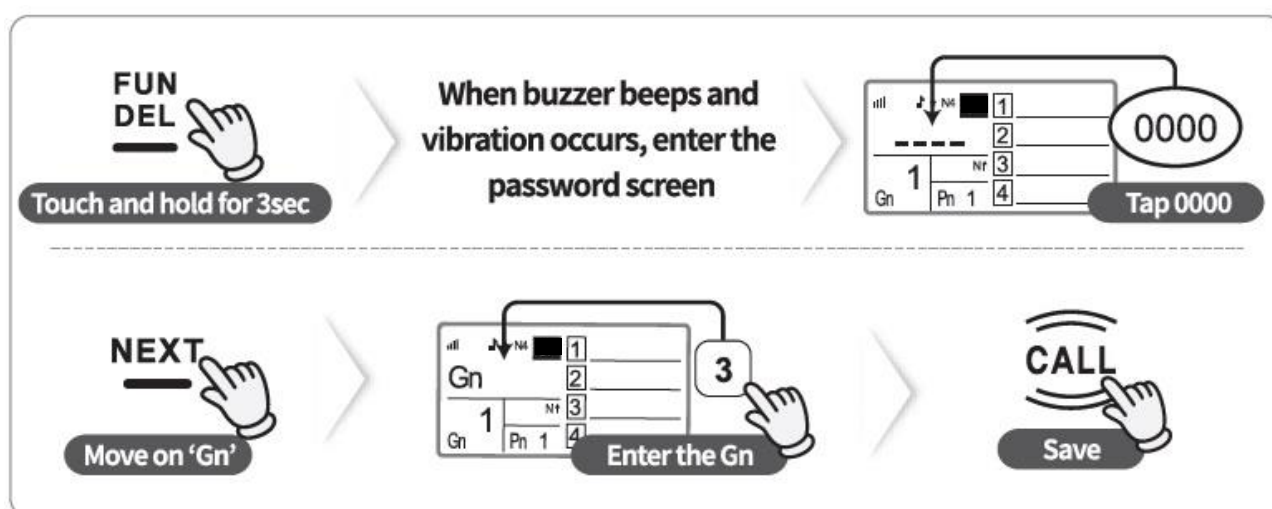

[SR-A – Récepteur écran



- 1) Brancher l'adaptateur secteur.
- 2) Allumer l'écran avec le bouton situé sur le coté droit.
- 3) Paramétrer les memes numéros Group et Channel pour connecter à la station d'appel

◆ Paramétrage du numéro Channel [E5]

1. Press FUN for 5sec to enter the extension mode.	channel number setting
2. Press ▲ 4 times and then press ENT .	
3. Set the channel number by ▼/◀▶/▲. * Range: 1~15 (Default: 1)	Set the channel number
4. Press ENT to save.	

◆ Paramétrage du numéro Group [E2]

1. Press FUN for 5sec to enter the extension mode.	Group number setting
2. Press ▲ once and then press ENT .	
3. Set the group number by ▼/◀▶/▲. * Range: 1~99 (Default: 0)	Set the group number
4. Press ENT to save.	

2. Description du clavier



FUN DEL Enter the function setting/ Delete

ESC Cancel/ Exit

NEXT Menu shift

CALL Save/ Call

***** Alphabets and special characters

Fonctions


Functions		Default	Range
Channel Number Setting	Pn	1	1~15
Group Number Setting	Gn	1	1~99
The Number of Digits Displayed Setting	N1	5	2~5
RF Output Power Control	RP	2	1~2
Beep Sound Setting	SC	1(ON)	0-OFF, 1-ON
Haptic Feedback Setting	VC	1(ON)	0-OFF, 1-ON

* Set the number of digits displayed according to your receiver type.


3. Paramétrage des fonctions

3-1. Nombre de numéros affichés sur l'écran selon le modèle [N1]


ex) SR-A2003 → '2', SR-A330 → '3', SR-A440 → '4'

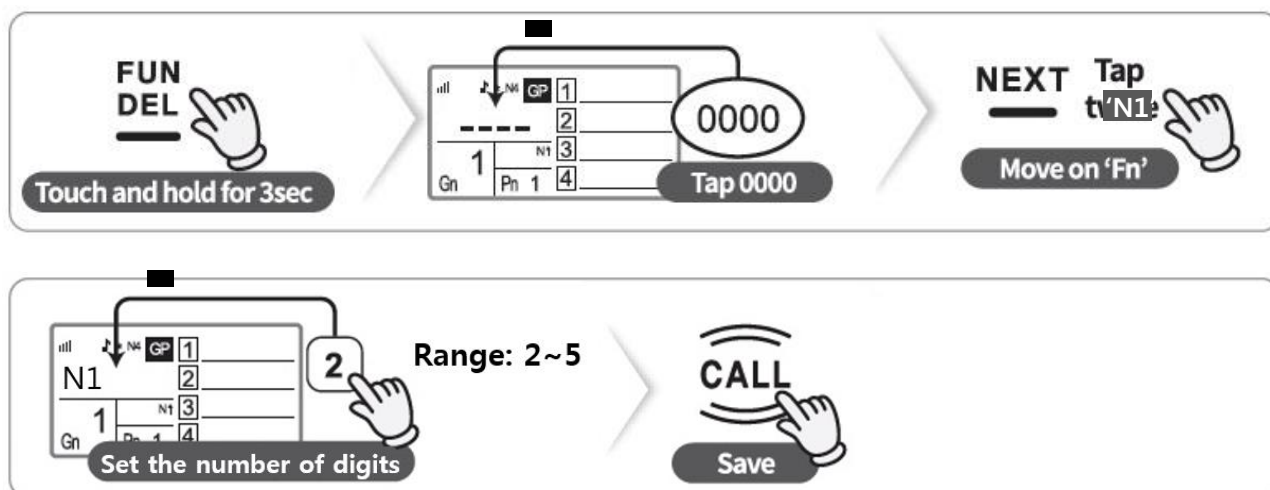

3-2. RF Output Power Control [RP]

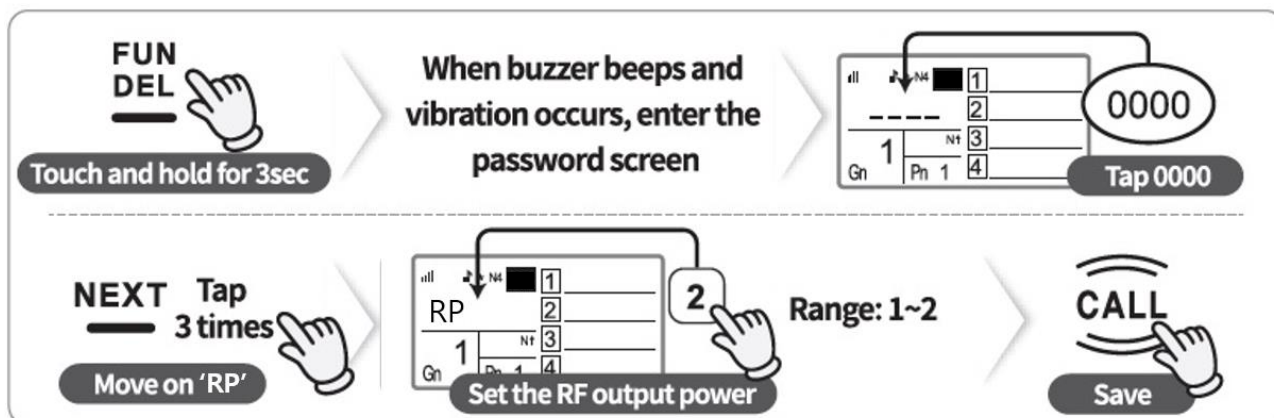

3-3. Paramétrage Beep [SC] & Haptic Feedback [VC]

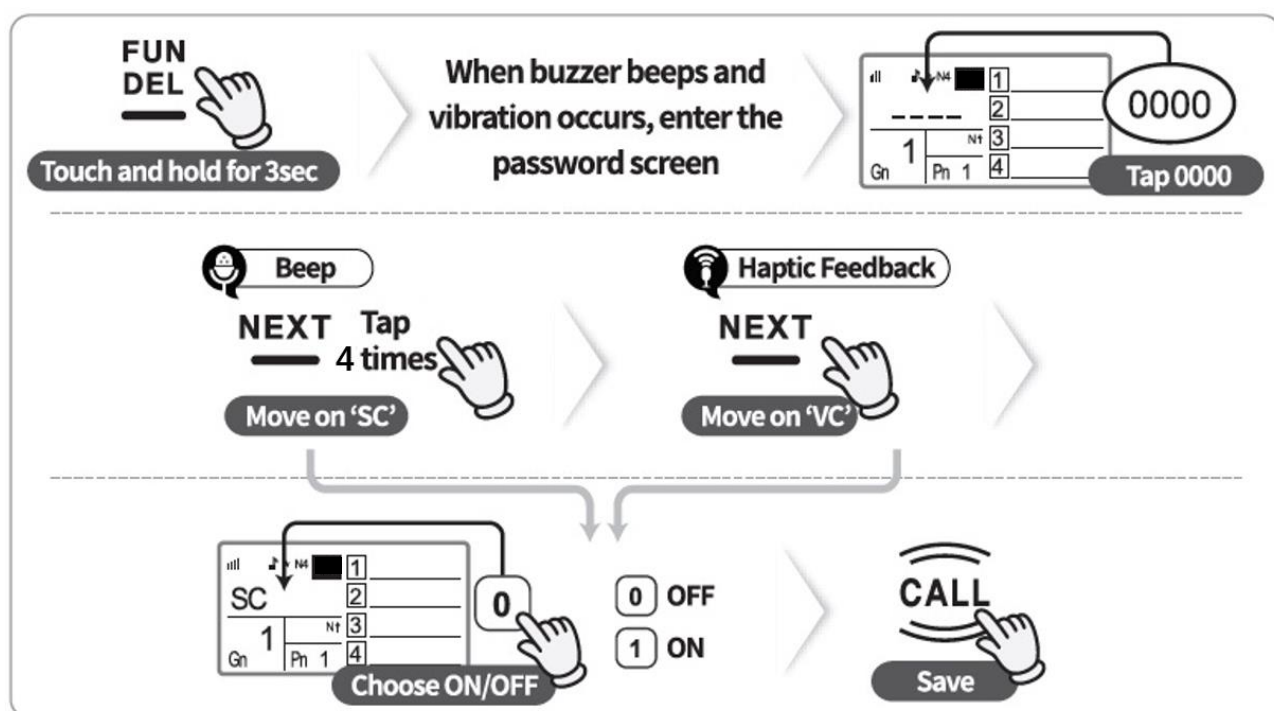

■ **SYSCALL France - www.syscall.fr**
0033 (0)1 84 17 61 81 - contact@syscall.fr
242 boulevard de Stalingrad 94500 Champigny sur Marne, France

Fabriquant

■ **NTTWORKS CO., LTD**
413-9 NTTWORKS Bldg, Galhyun-Dong, Eunpyong-Gu Seoul, Korea